


照度分布図


高温80°C用 PH-Tシリーズ (照射角 60x90°)

PH-T12-HT80

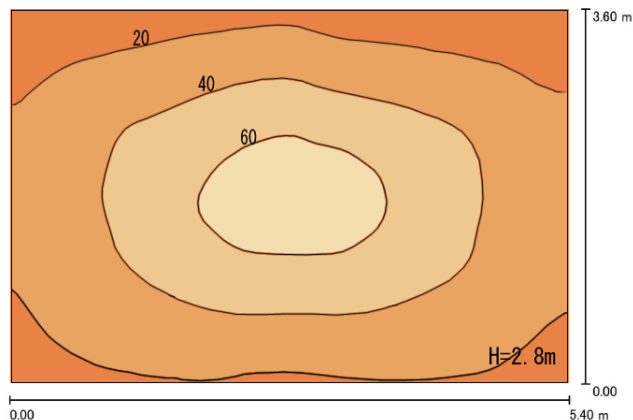


平均照度	35lx
直下照度	71lx

PH-T24-HT80

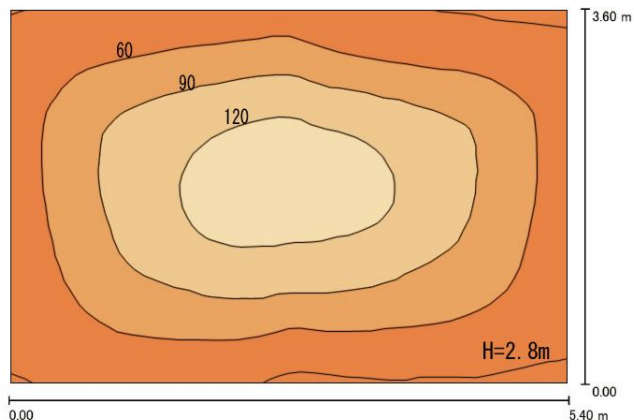


平均照度	75lx
直下照度	139lx

PH-T48-HT80

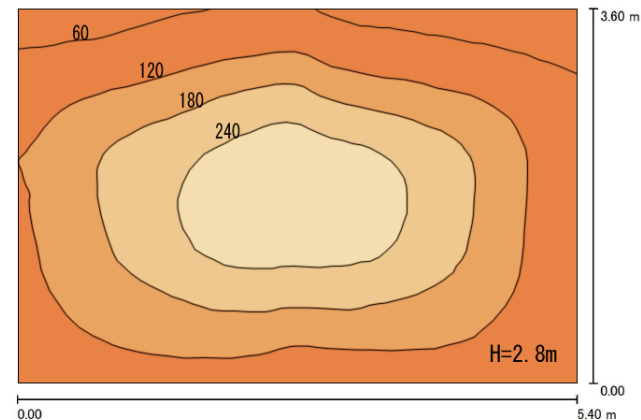


平均照度	151lx
直下照度	290lx

PH-T72-HT80

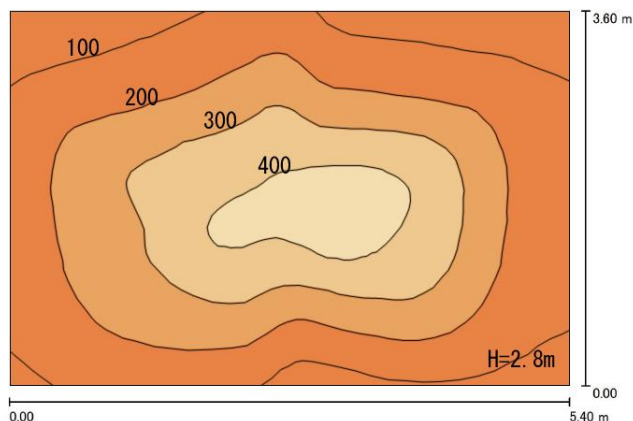


平均照度	221lx
直下照度	469lx

PH-T96-HT80

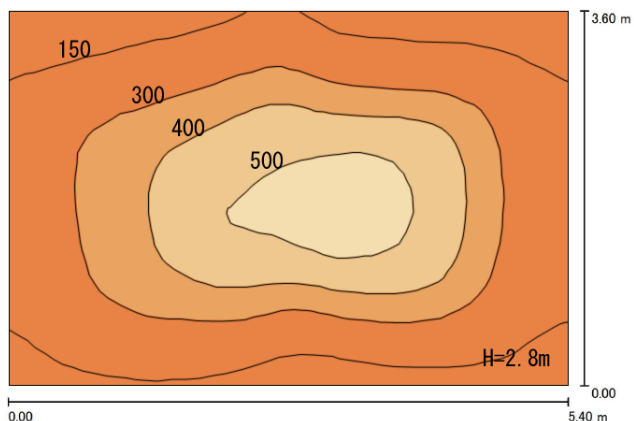

平均照度	292lx
直下照度	577lx

PH-T120-HT80

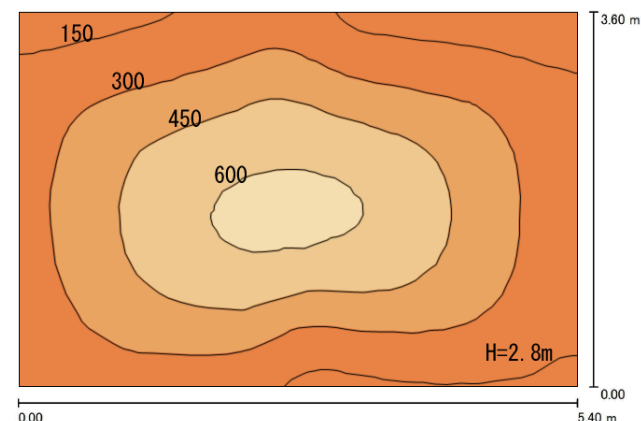


平均照度	344lx
直下照度	657lx

【照度計算条件】部屋の広さ:5.4m×3.6m/高さ:2.8m/設置台数:1台/保守率:0.81

照度分布図


高温80°C用 PH-Tシリーズ (照射角 60x135°)

PH-T12-HT80

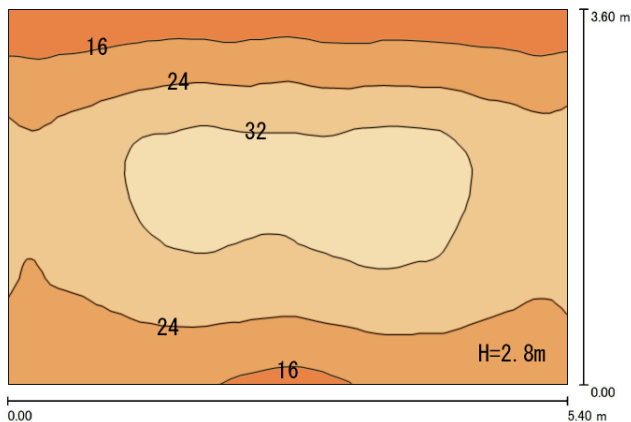


平均照度	25lx
直下照度	37lx

PH-T24-HT80

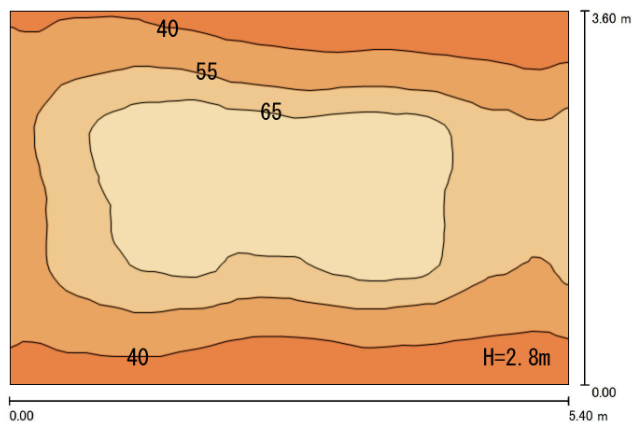


平均照度	54lx
直下照度	71lx

PH-T48-HT80

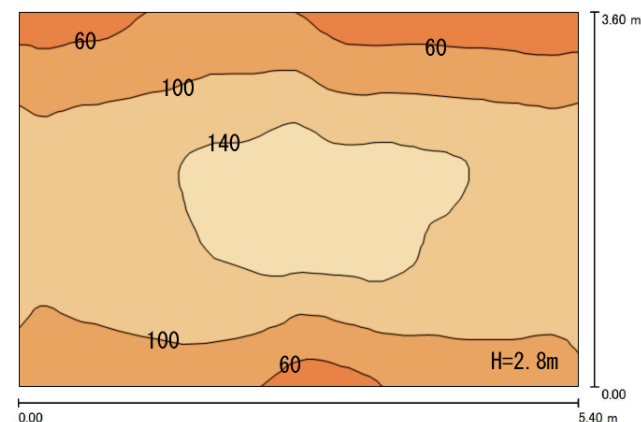


平均照度	109lx
直下照度	154lx

PH-T72-HT80

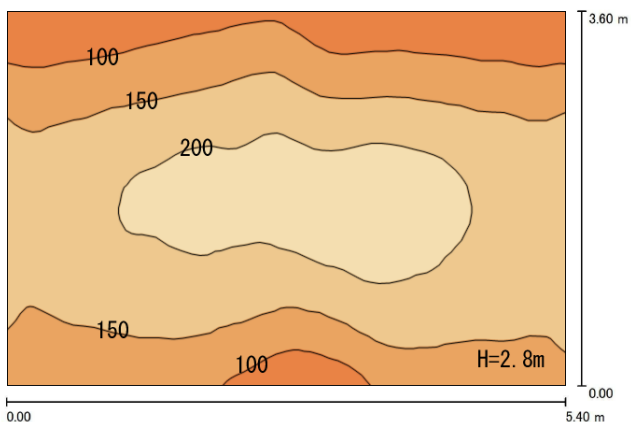


平均照度	159lx
直下照度	226lx

PH-T96-HT80

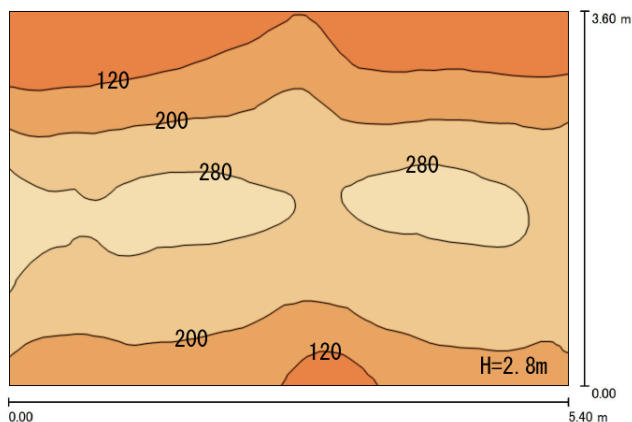

平均照度	205lx
直下照度	329lx

PH-T120-HT80

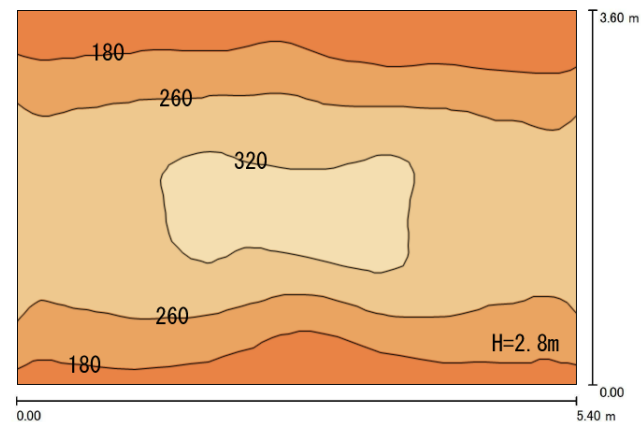


平均照度	249lx
直下照度	334lx

【照度計算条件】部屋の広さ:5.4m×3.6m/高さ:2.8m/設置台数:1台/保守率:0.81

照度分布図


高温80°C用 PH-Tシリーズ (照射角 85x150°)

PH-T12-HT80

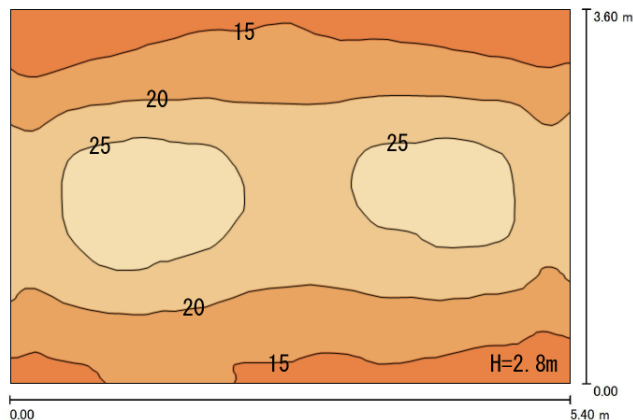


平均照度	20lx
直下照度	29lx

PH-T24-HT80

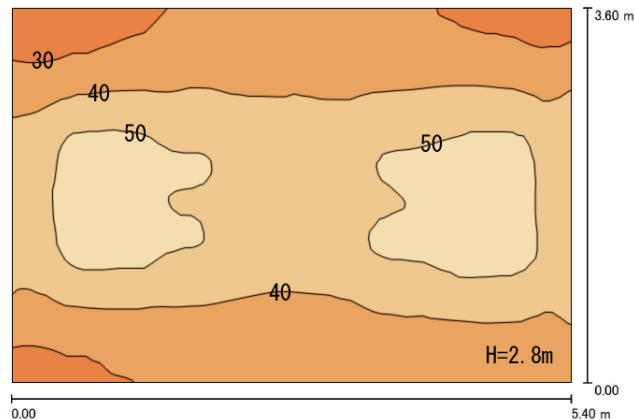


平均照度	42lx
直下照度	57lx

PH-T48-HT80

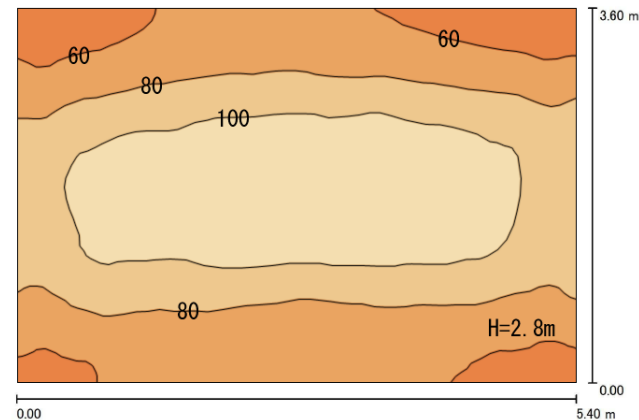


平均照度	85lx
直下照度	116lx

PH-T72-HT80

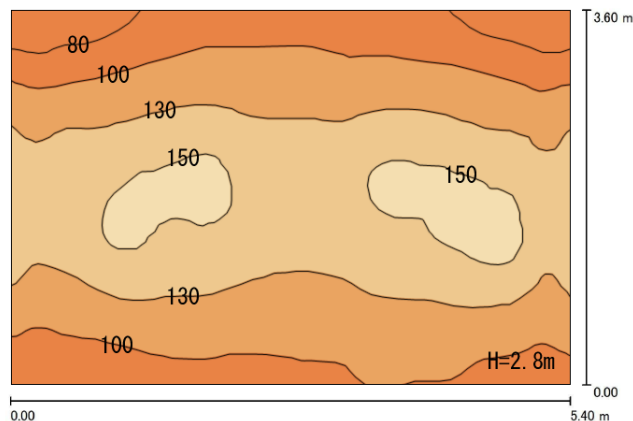


平均照度	122lx
直下照度	157lx

PH-T96-HT80

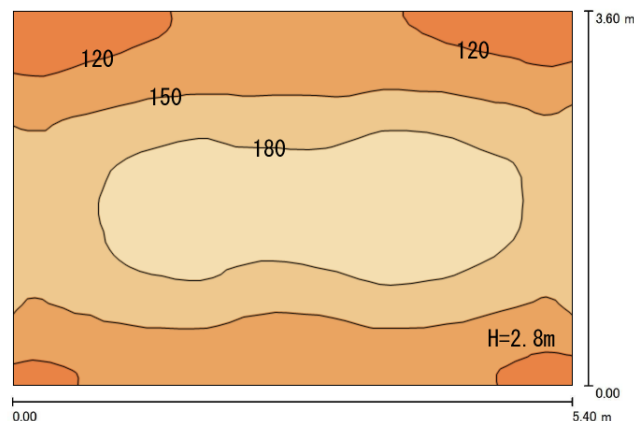

平均照度	156lx
直下照度	196lx

PH-T120-HT80

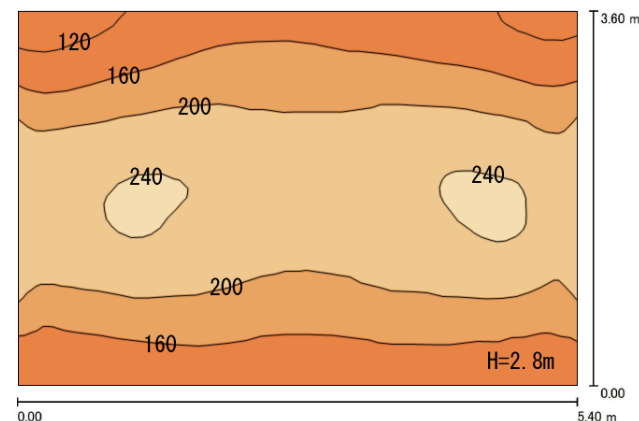

平均照度	190lx
直下照度	258lx

【照度計算条件】部屋の広さ:5.4m×3.6m/高さ:2.8m/設置台数:1台/保守率:0.81